


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

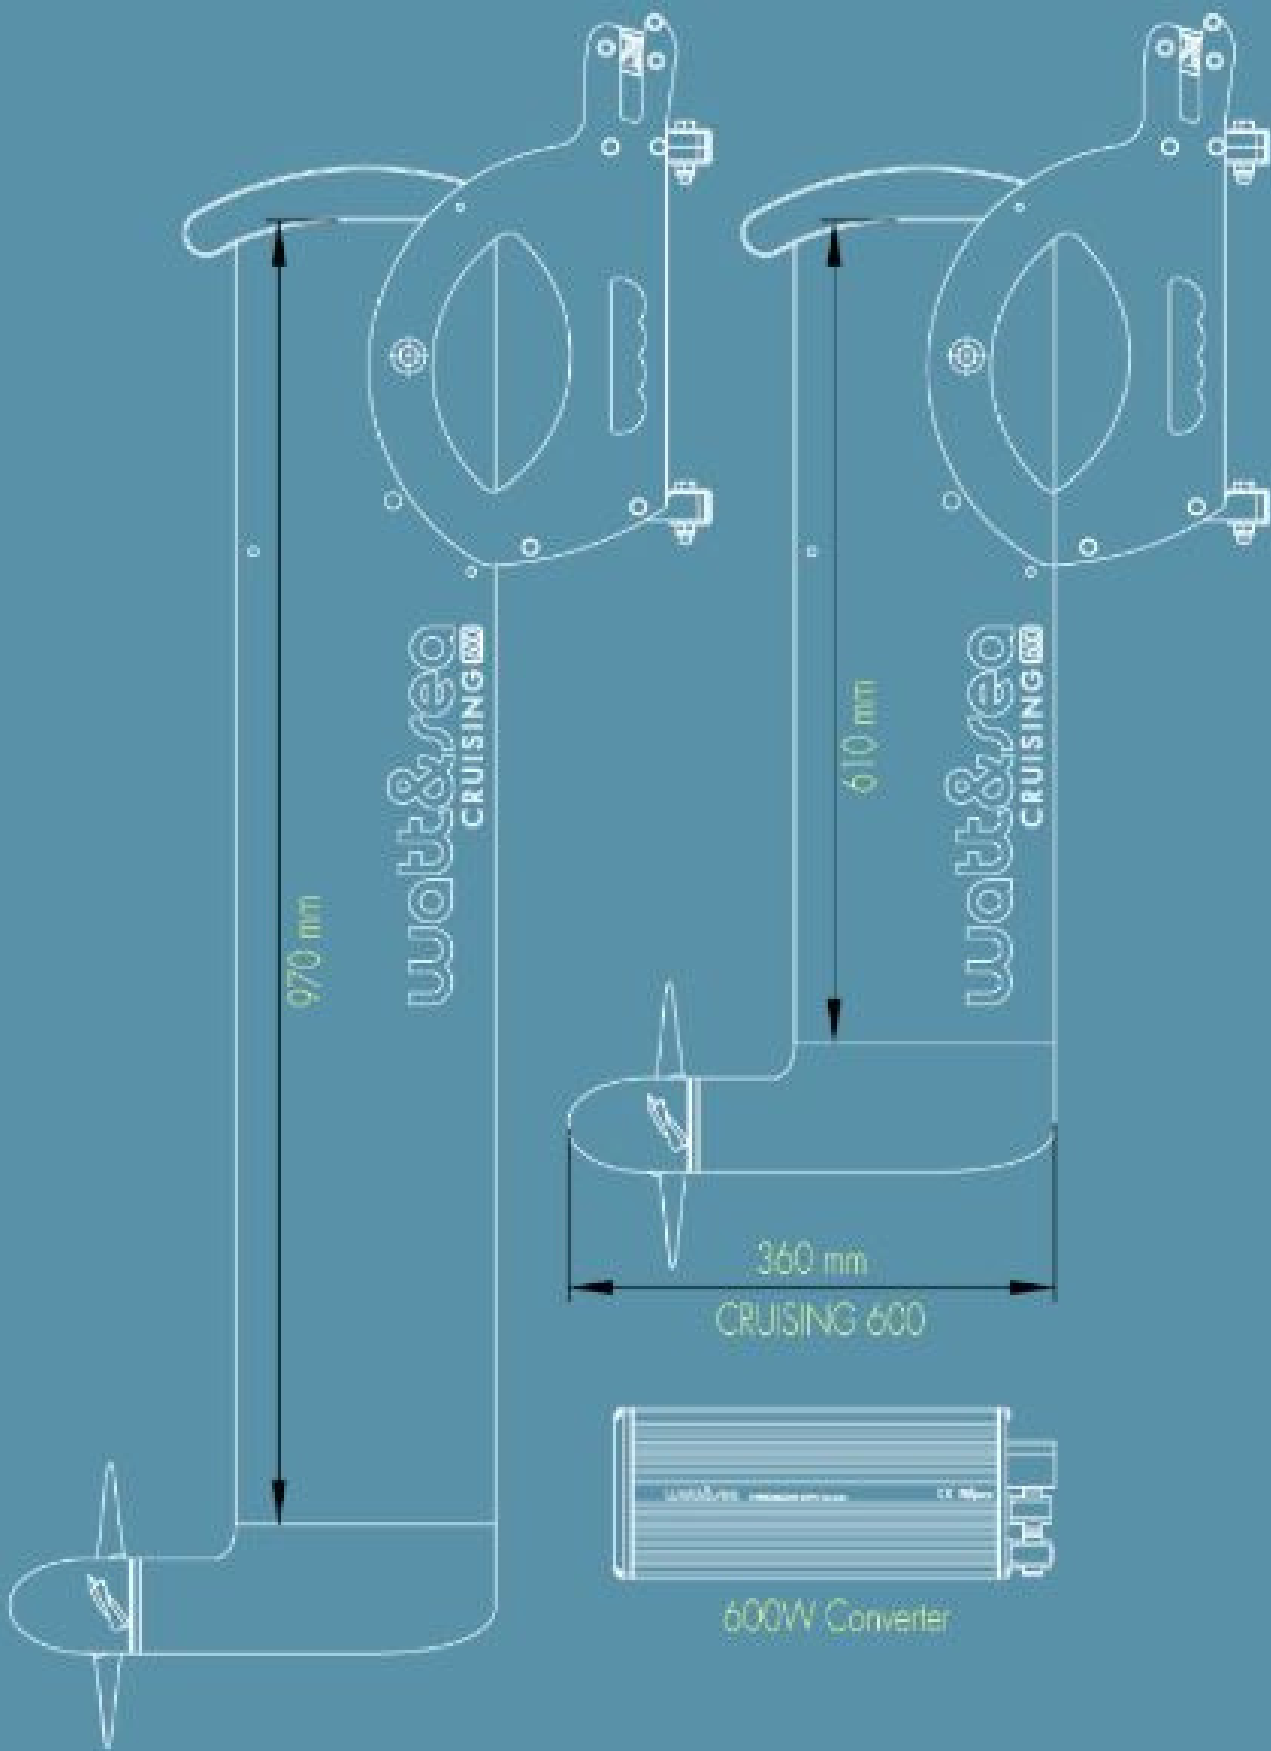

Características de los packs:

Hidrogenerador	Potencia nominal 300 W
Convertidor	Potencia máxima de salida 600 W
	Detección automática de 12 Vcc o 24 Vcc
	Aplicación móvil
	48 V en opción
Soporte de sujeción	Entrada para panel solar 7,5-50 Vcc / 14 Amps
	Con cala de leva
Pata de aluminio	Pasador de bloqueo
	610 mm o 970 mm
Hélice	240 milímetros
Otros accesorios suministrados :	1 anillo de baja fricción con su cuerda de empalme
	2 horquillas de acero inoxidable para fijar en el espejo de popa
	1 bolsa con conectores
	2 enchufes premontados y sus cables

Características técnicas

Salida a 5 nudos	Salida a 5 nudos, 8 amperios en 12 Vcc (100 W) con la hélice de 240 mm
	10 amperios en 12 Vcc (120 W) con la hélice opcional de 280 mm
Velocidad máxima de uso	11 nudos con la hélice de 240 mm
	13 nudos con la hélice opcional de 200 mm
Baterías compatibles	Batería de plomo
	Litio
	Otros : contáctenos

Dimensiones y peso

Hidrogenerador	7,05 kg o 8,0 kg dependiendo de la longitud
Convertidor	1,4 kg
Longitud de cable trifásico	4 metros
Enchufes premontados con su cable	1 metro de cable