


CURVAS DE POTENCIA DE SALIDA

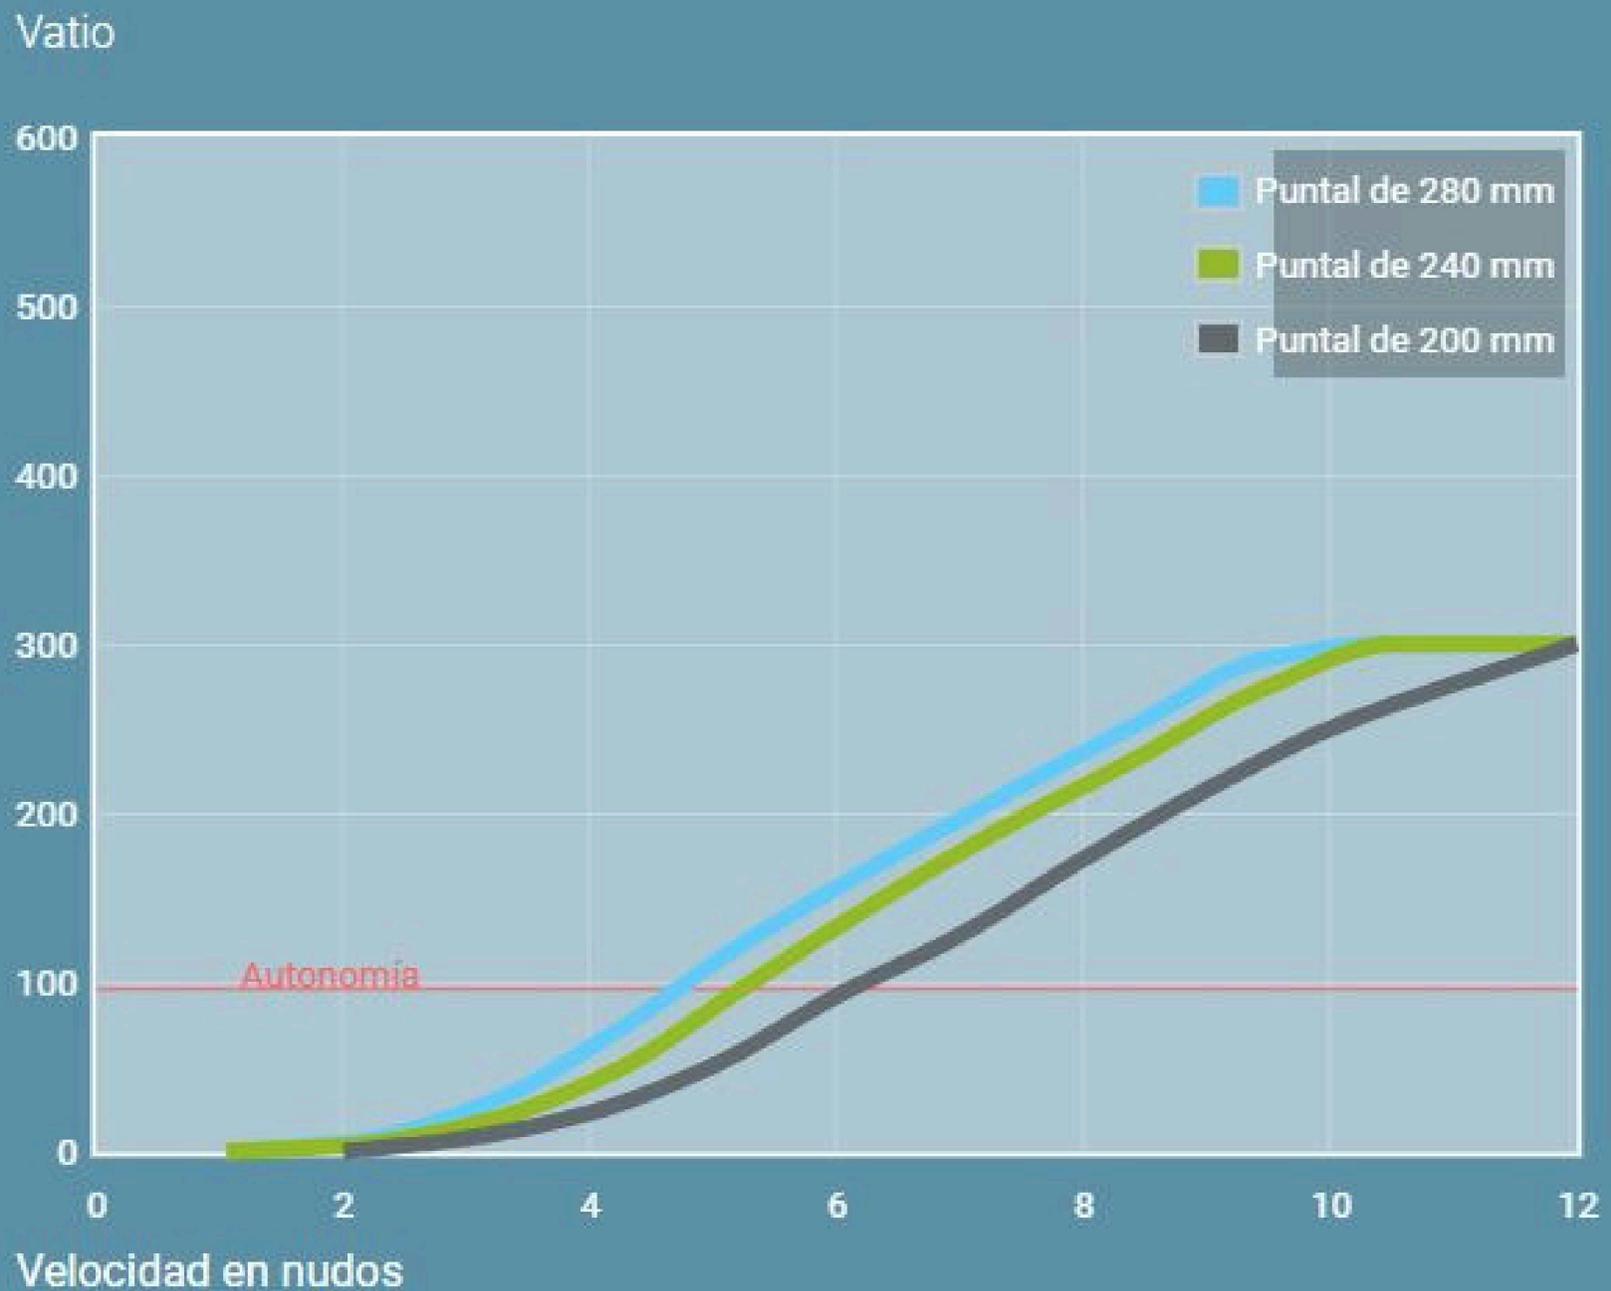

¿Qué hélice elegir?

La hélice suministrada de serie con el paquete hidrogenerador CRUISING 300 es el modelo de 240 mm que permite producir 8 amperios a 5 nudos.

Es el modelo más "universal" que garantiza la autosuficiencia energética en la mayoría de los barcos con una resistencia insignificante. Para producir a la velocidad más lenta, el diámetro de 280 mm es más eficiente.

Para producir a mayor velocidad y minimizar el efecto de arrastre, está disponible el diámetro de 200 mm, así como el de 200 mm con paso variable manual para ser utilizado en aplicaciones como MINI 6.50.